Typ 6

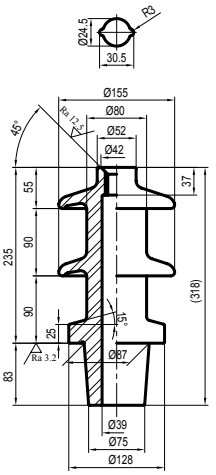

Typ 6/170

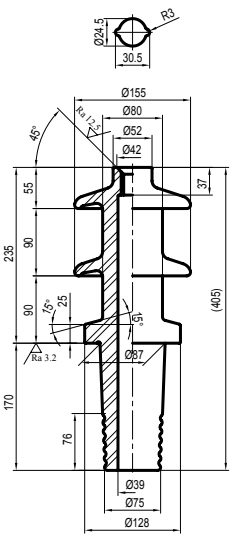

Typ 7

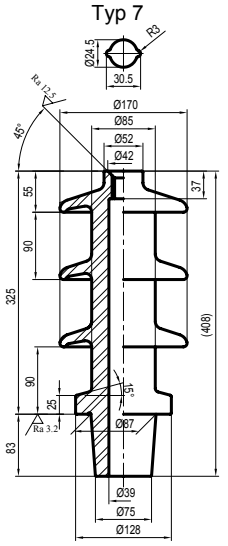

Typ 8

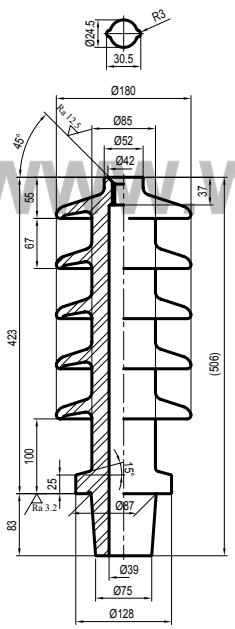

Typ 8/170

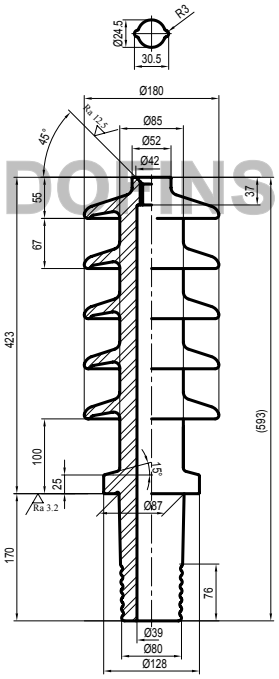

Typ 9

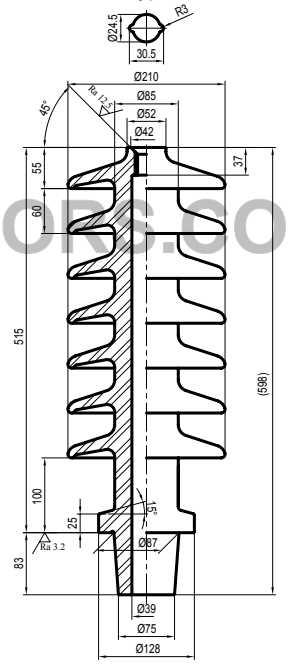

WWW.WORLDOFINSULATORS.COM

číslo výkresu EPL		5345 02 000 1726/M	5345 22 000 1759/M	5346 02 000 5346 12 000 1727/M	5347 02 000 5347 12 000 1728/M	5347 22 000 5347 32 000 1760/M	5348 02 000 1729/M
typ type		typ 6 12 kV-630A/P3	typ 6/170 24 kV-630A/170/P3	typ 7 12 kV-630A/P4 24 kV-630A/P2	typ 8 24 kV-630A/P4 36 kV-630A/P2	typ 8/170 24 kV-630A/170/P4 36 kV-630A/170/P2	typ 9 36 kV-2563A/P4
nominální proud nominal strom	A	630	630	630	630	630	630
hmotnost weight	kg	4.2	5.0	6.3	9.2	9.5	14.2
povrch. dráha. creep. distance.	mm	315	315	490	760	760	1155